


Onit


LED CRI>80, 2700K CRI>90 / 50.000h, L80/B10
3-step MacAdam | Alimentation incluse
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Onit Encastré

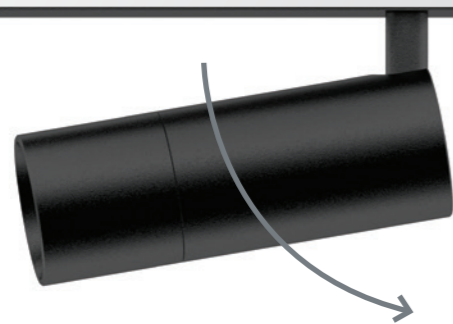


Onit Au plafond

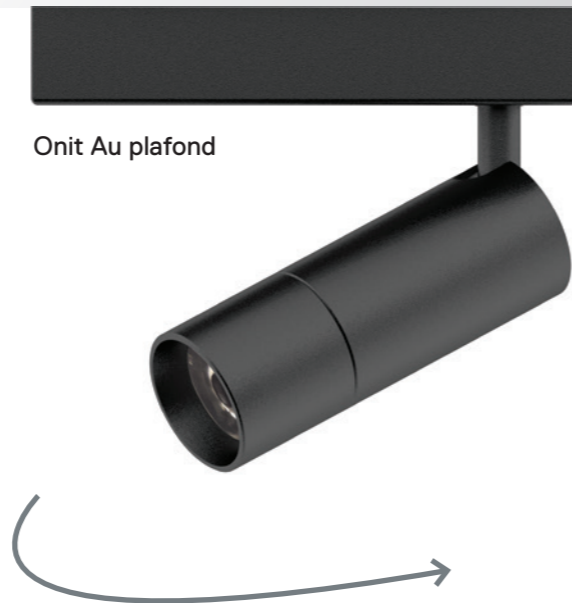

Onit Rail




Onit Sys

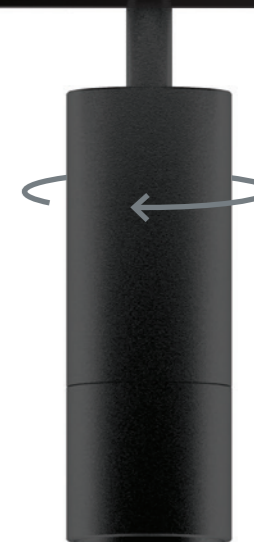

Onit

Discret et fonctionnel, le nouveau projecteur orientable d'O/M ouvre les possibilités créatives au design de la lumière. Disponible en quatre montages, il s'adapte parfaitement à différentes ambiances.

Avec trois tailles de snoot, optique spot 13°, moyen 30° ou elliptique (par réfracteur) et encore la possibilité d'avoir un volet ou un diffuseur doux, Onit est l'option idéale pour modéliser l'éclairage d'appoint.

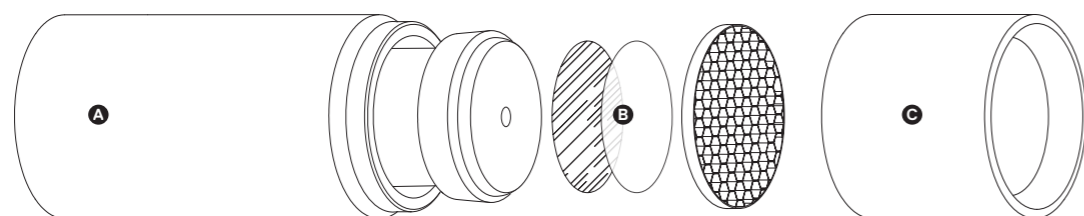

A Corps (Ø45x89mm)

B Accessoires

C Snoot

Orientable

Le projecteur est orientable par rotation jusqu'à 90° sur l'axe horizontal et 330° sur l'axe vertical.

Réglable

Disponible avec réglage DALI et variateur intégré dans les versions en applique et sur rail.

Personnalisable

Le corps en aluminium permet d'y associer divers accessoires, simples et rapides à placer et à échanger à votre gré afin de personnaliser l'effet de lumière.

Source de lumière

Modules LED haute efficacité jusqu'à 140lm/W. Disponible en 2700K, 3000K et 4000K.

Snoot

Les trois options de cut-off d'Onit ont été conçues pour offrir le meilleur confort visuel, quel que soit le montage.

Accessoires

Disponibles séparément, les accessoires Onit s'installent très facilement à tout moment et permettent d'ajuster la modélisation de la lumière.

Finition

Corps en aluminium et peinture texturisée, disponible en blanc et en noir.

	Spot 13°		Snoot 42 Ø45x42 mm		Réfracteur elliptique		Blanc
	Medium 30°		Snoot 55 Ø45x55 mm		Diffuseur doux		Noir
	Elliptical		Snoot 72 Ø45x72 mm		Grille anti-éblouissement		