


# Onit

LED CRI>80, 2700K CRI>90 / 50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam | Incluye fuente de alimentación  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Onit Empotrable

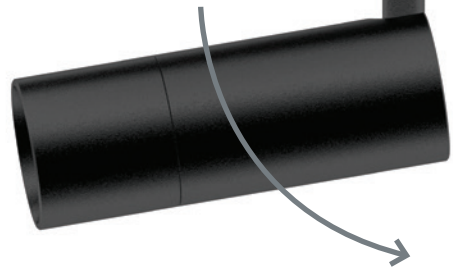


Onit De techo



Onit Carril




Onit Sys

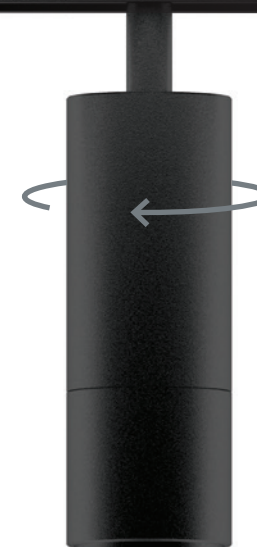

# Onit

Discreto y funcional, el nuevo proyector orientable de O/M expande las posibilidades creativas del diseño lumínico. Disponible en cuatro aplicaciones, permite una amplia gama de usos para diferentes ambientes. Con tres tamaños de snoot, opción de óptica spot 13°, medium 30° o efecto elíptico, mediante un refractor, y con posibilidad de rejilla o de difusor soft, Onit resulta ideal para modelar la luz de realce.

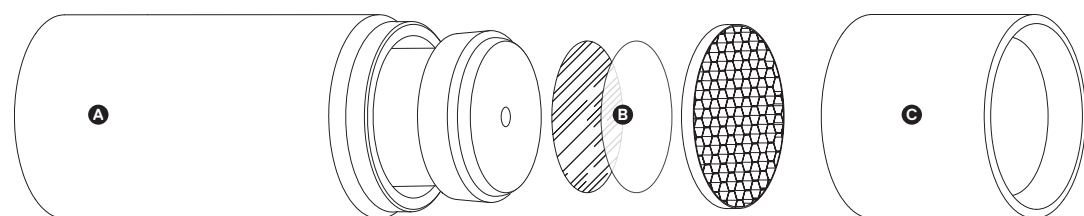

**A** Cuerpo (Ø45x89mm)

**B** Accesorios

**C** Snoot

### Orientable

El proyector se puede orientar por rotación hasta 90° en el eje horizontal y hasta 330° en el eje vertical.

### Regulable

Disponible con regulación DALI y Dimmer on Board en las versiones Saliente y Track.

### Personalizable

El cuerpo de aluminio permite combinar distintos accesorios, fáciles y sencillos de colocar y cambiar en cualquier momento, para personalizar el efecto lumínico.

### Fuente de luz

Módulos LED de alta eficiencia de hasta 140 lm/W. Disponible en 2700, 3000 y 4000 K.

### Snoot

Las tres opciones de cut-off de Onit han sido diseñadas para ofrecer el máximo confort visual, independientemente de la aplicación.

### Accesorios

Disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación, los accesorios Onit permiten dar el toque final a la modelación de la luz.

### Acabado

Cuerpo en aluminio con pintura texturizada, disponible en blanco y negro.

	Spot 13°		Snoot 42 Ø45x42 mm		Refractor elíptico		Blanco
	Medium 30°		Snoot 55 Ø45x55 mm		Difusor soft		Negro
	Elliptical		Snoot 72 Ø45x72 mm		Rejilla		