

2,4W / 65lm / 5000K / 325x235x60mm

15903



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária de emergência encastrada com corpo em perfil de alumínio com acabamento mate ou com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Pictograma, com estrutura em acrílico e película autocolante, fornecido em separado.

A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.

Luminária com modo de autoteste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as seguintes normas:


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentação incluída.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



	5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,4W	3,1W	
Fluxo	340lm	65lm	
Eficiência	142lm/W	21lm/W	
LOR	-	19%	
UGR	-	-	



Ângulo de abertura


Aplicação

Peso
1,5Kg

Acabamentos	Obrigatório
○ .01 Branco / RAL 9010	16401, 16411, 16442, 16452, 16431, 16421,
● .02 Preto / RAL 9005	16430
● .10 Alumínio anodizado	

mm

327x65

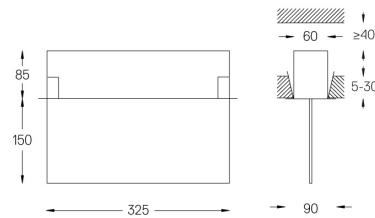

Características do Telecomando

Modo Repouso / Modo inibição

A operação de emergência é iniciada automaticamente quando a alimentação da rede elétrica é desligada. Se o Modo de Repouso (Rest Mode) estiver ativo, a descarga da bateria será minimizada desligando a saída LED. Se o Modo de Inibição (Inhibit Mode) tiver sido ativado antes do desligamento da alimentação da rede elétrica, o Modo de Repouso será ativado automaticamente caso a alimentação seja desligada dentro de 15 minutos. O Modo de Repouso e o Modo de Inibição podem ser ativados através da aplicação de um pulso curto com amplitude entre 9,5 e 22,5 V por um período de 150 a 1000 ms. Esse pulso deve ser aplicado nos terminais marcados como "Rest".

Após a restauração da alimentação da rede elétrica, o EM powerLED ST sai do Modo de Repouso. Tanto o Modo de Repouso quanto o Modo de Inibição podem ser desativados aplicando um pulso de tensão de 1000 a 2000 ms nos terminais marcados como "Rest" para enviar o comando RE-LIGHT/ RESET INHIBIT.

Pulso/Modo	Espera	Emergência	Repouso
150 - 1,000 ms	Inibir	Repouso	-
1,000 - 2,000 ms	Cancelar Inibição	-	Reacender