


32W / 1450lm / 3000K / DALI / Wallwasher /
1200mm

61250

Design: O/M + Bartenbach GmbH
LED-Lichtquelle mit exzellenter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.
Asymmetrischer Aluminium-Reflektor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Inklusive
Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

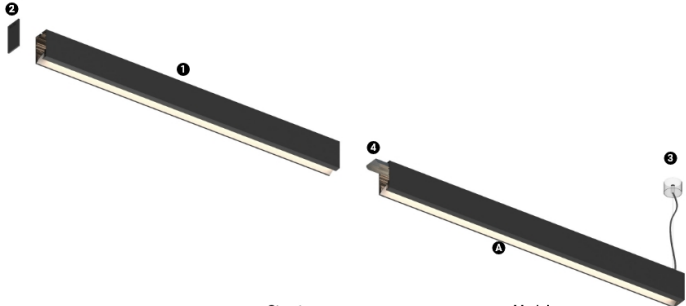


Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A Uw modules


LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		32W	38W
Strom		3200lm	1450lm
Effizienz		100lm/W	38lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel
Wallwasher



Gewicht
2Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com