


32W / 1450lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
1200mm

61250

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
LED-Lichtquelle mit exzellenter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.  
Asymmetrischer Aluminium-Reflektor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Inklusive  
Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

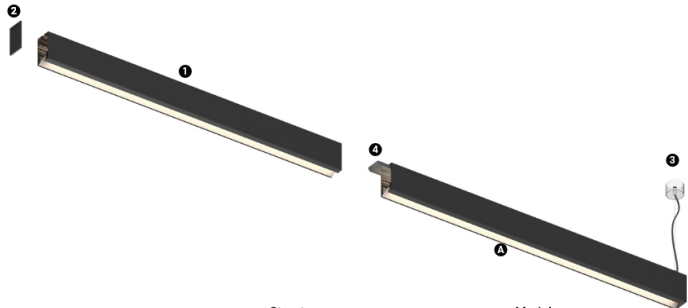

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A Uw modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		32W	38W
Strom		3200lm	1450lm
Effizienz		100lm/W	38lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel  
Wallwasher

#### Anwendung



Gewicht  
2Kg

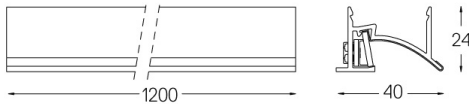

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)