

Design: Eduardo Souto de Moura

Indirekt strahlende Wandleuchte mit direktem
schmalen Lichtstrahl.

Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.


Antireflex-Acryldiffusor.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W		22,9W
Strom	1995lm		1400lm
Effizienz	102lm/W		54lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		-




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,97Kg

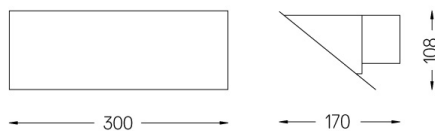

Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
☒ .02 Schwarz / RAL 9005
☐ .03 Grau / RAL 9006

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com