

7,9W / 670lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
559mm

61350

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		7,9W	9,9W
Strom		1430lm	670lm
Effizienz		181lm/W	68lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg

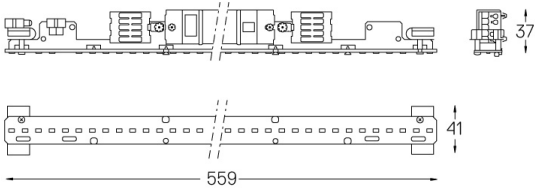

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)