

Design: Eduardo Souto de Moura

Indirekt strahlende Wandleuchte mit direktem schmalen Lichtstrahl.

Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.


**Antireflex-Acryldiffusor.**


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

**Inklusive Stromversorgung.**

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W		22,9W
Strom	1995lm		1400lm
Effizienz	102lm/W		54lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		-




Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

## Anwendung



**Gewicht**  
**0,97Kg**

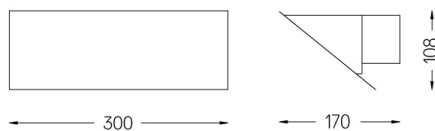

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010  
☒ .02 Schwarz / RAL 9005  
☐ .03 Grau / RAL 9006

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com