


17W / 1437,5lm / 3000K / DALI / Diffuse /
699mm

61355

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

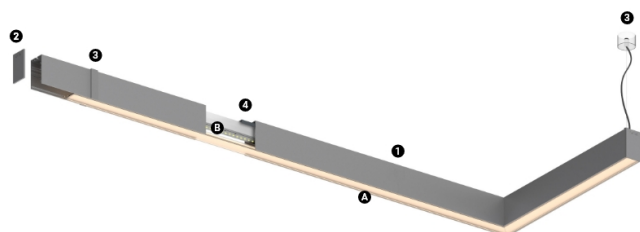

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		17W	20,7W
Strom		3062,5lm	1437,5lm
Effizienz		180lm/W	69lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,5Kg



Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

