

15W / 1370lm / 4000K / DALI / Diffuse /
629mm

61385

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

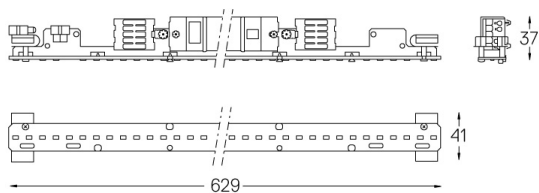
Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		15W	18,3W
Strom		2925lm	1370lm
Effizienz		195lm/W	75lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
0,5Kg

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.comWählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com