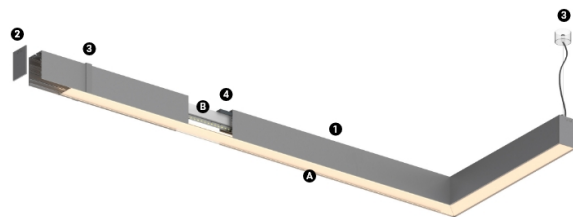


34W / 2925lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1399mm

61955

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser


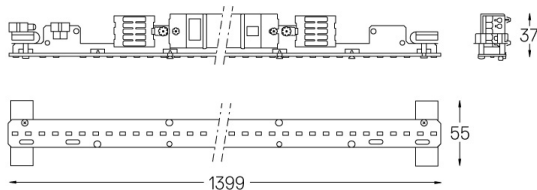
Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		34W	40W
Strom		6125lm	2925lm
Effizienz		180lm/W	73lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
0,58Kg

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.comWählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com