


35W / 2900lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
571mm

62121

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

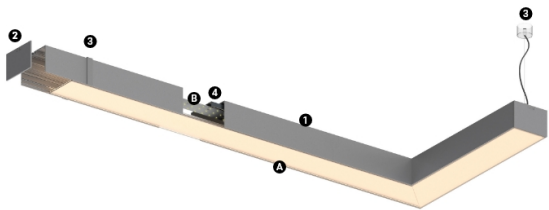

- Structure**


 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

 - B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		35W	41,2W
Strom		4700lm	2900lm
Effizienz		134lm/W	70lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

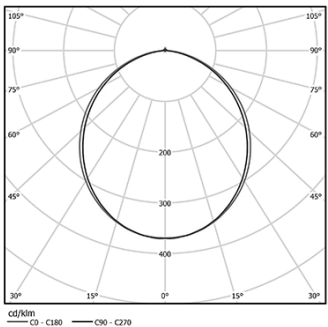

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,5Kg



Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

