

38W / 2800lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1143mm

62136

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		38W	34,1W
Strom		4520lm	2800lm
Effizienz		161lm/W	82lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,57Kg

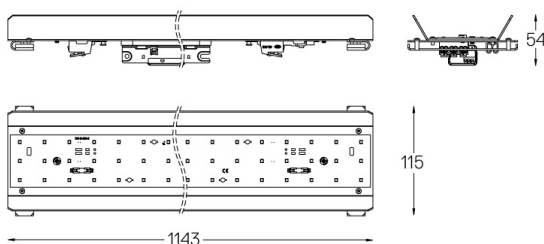

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com