

38W / 2800lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1143mm

62136

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

### Light Source

B LED Modules

| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 38W         | 34,1W   |
| Strom     | 4520lm      | 2800lm  |
| Effizienz | 161lm/W     | 82lm/W  |
| LOR       | -           | 62%     |
| UGR       | -           | <25     |




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,57Kg

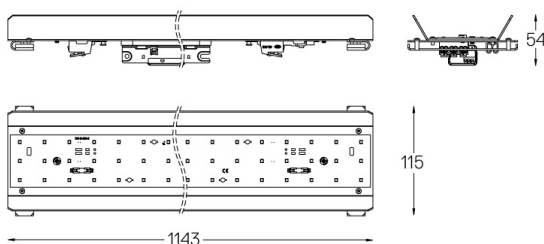

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)