

12W / 1005lm / 3000K / DALI / Diffuse /
839mm

61356

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	12W	14,6W	
Strom	2145lm	1005lm	
Effizienz	179lm/W	69lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,51Kg

mm

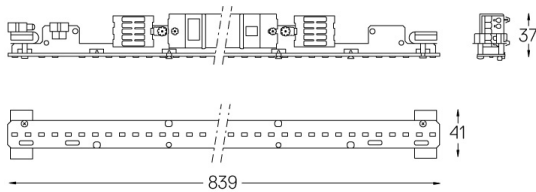

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com