


34W / 2925lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1399mm

61955

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

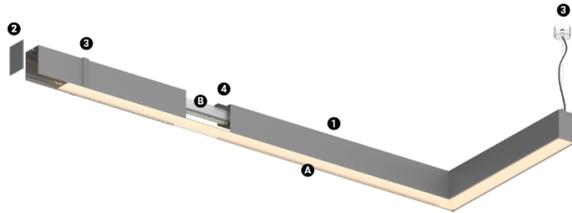

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 34W         | 40W     |
| Strom     | 6125lm      | 2925lm  |
| Effizienz | 180lm/W     | 73lm/W  |
| LOR       | -           | 48%     |
| UGR       | -           | <25     |




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

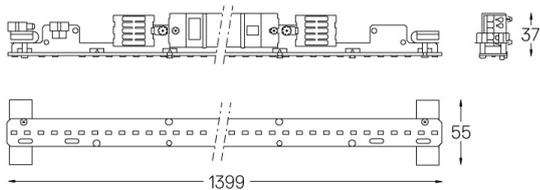

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)