


52W / 4350lm / 3000K / DALI / Diffuse /
857mm

62135

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

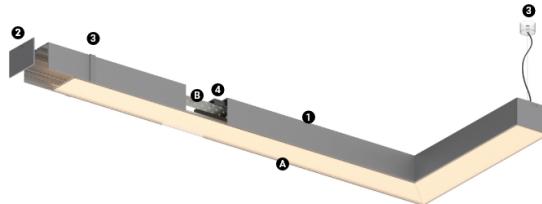

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED 3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

52W

62,4W

Strom

7050lm

4350lm

Effizienz

133lm/W


70lm/W

LOR

62%


UGR

<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,51Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

