

38W / 2800lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1143mm

62136

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		38W	34,1W
Strom		4520lm	2800lm
Effizienz		161lm/W	82lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

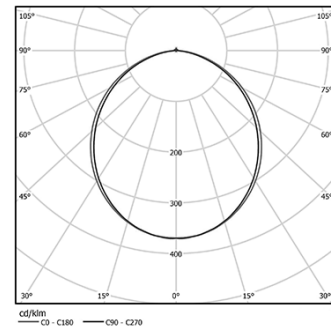


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,57Kg

mm

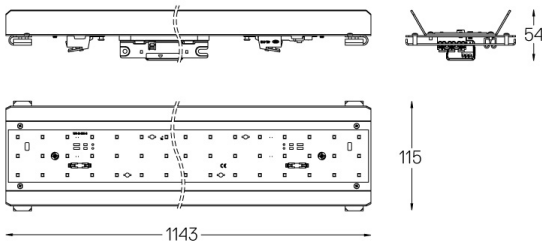

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com