

104W / 8700lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1715mm

62141

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		104W	121W
Strom		14100lm	8700lm
Effizienz		134lm/W	72lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

mm

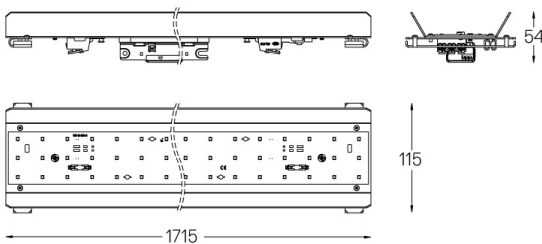

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com