


7,9W / 670lm / 3000K / DALI / Diffuse /
559mm

61350

Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

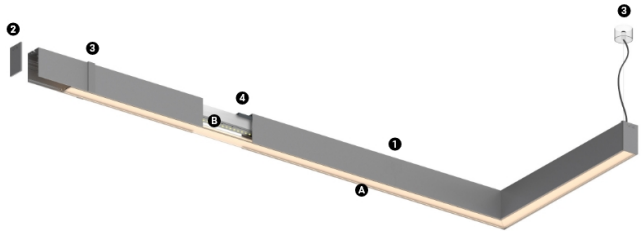

- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

 - B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		7,9W	9,9W
Flujo		1430lm	670lm
Eficiencia		181lm/W	68lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,5Kg



Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

