

9,9W / 837,5lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
699mm

61354

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,9W		12,4W
Flujo	1787,5lm		837,5lm
Eficiencia	181lm/W		68lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg

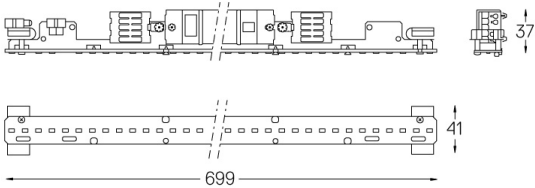

### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com