



Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

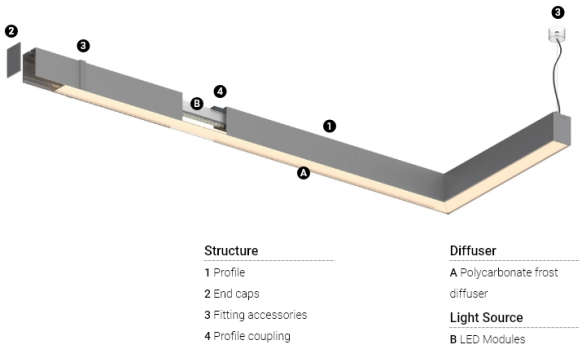


LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		12W	14,6W
Flujo		2145lm	1035lm
Eficiencia		179lm/W	71lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

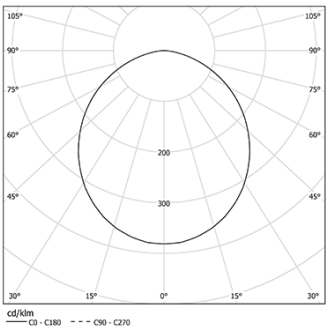

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,51Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

