


34W / 3125lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1399mm

61987


Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

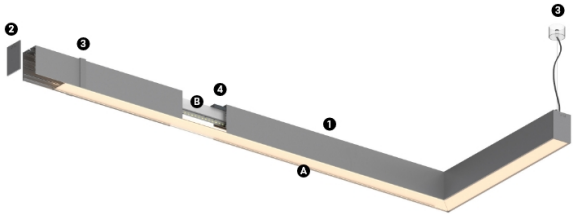

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |


LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		34W	40W
Flujo		6500lm	3125lm
Eficiencia		191lm/W	78lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,58Kg

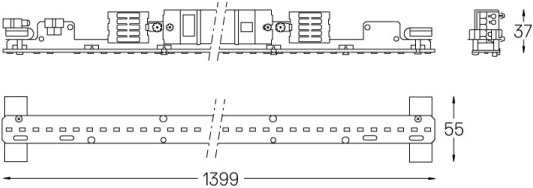

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com