

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		35W	41,2W
Flujo		4700lm	2900lm
Eficiencia		134lm/W	70lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg

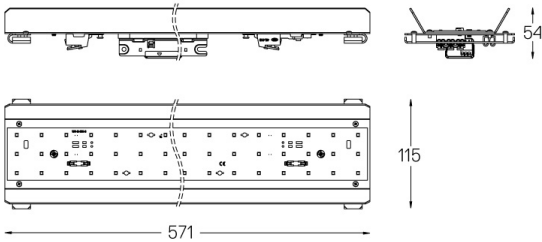

#### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)