

38W / 2800lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1143mm

62136

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

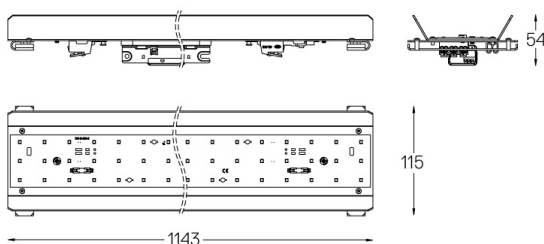
Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		38W	34,1W
Flujo		4520lm	2800lm
Eficiencia		161lm/W	82lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,57Kg

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com