


Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		20+9W	24,4+11,3W
Flujo		3575+1100lm	1675+700lm
Eficiencia		157lm/W	64lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
0,6Kg

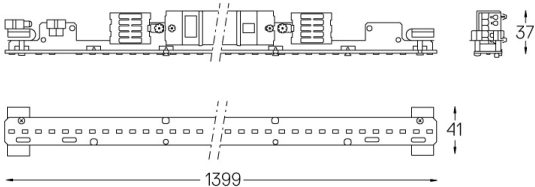

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com