

6,8W / 760lm / 3000K / On/Off / Prismatic / 559mm

62998


Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

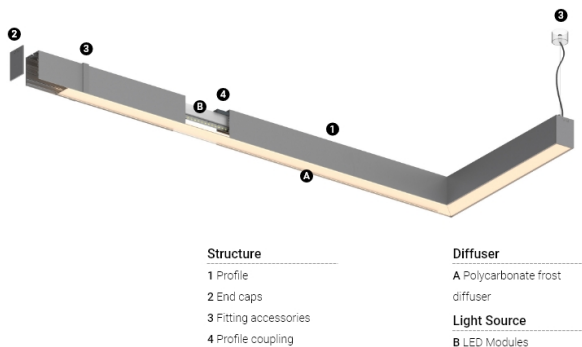


LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		6,8W	8,5W
Flujo		1225lm	760lm
Eficiencia		180lm/W	89lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<19



Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación



Peso
0,5Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

