


34W / 3800lm / 3000K / DALI / Prismatic /  
1399mm

63025

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

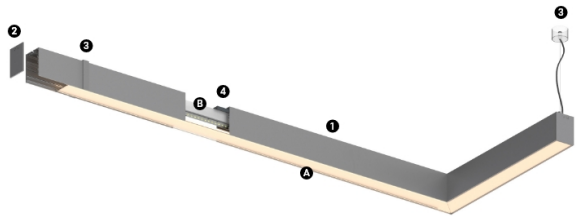

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source


B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		34W	40W
Flujo		6125lm	3800lm
Eficiencia		180lm/W	95lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<22

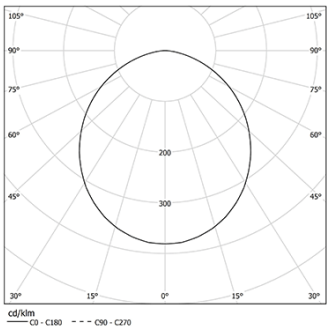


Ángulo de haz  
Prismatic

#### Aplicación



Peso  
0,58Kg

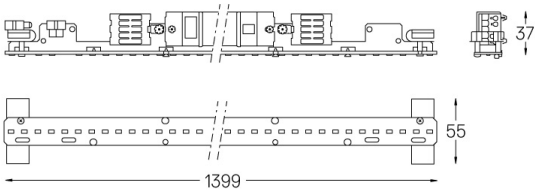

#### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com