

2,4W / 65lm / 5000K / 375x120x100mm

15900



Design: Álvaro Siza

Aufbau-Notleuchte mit Gehäuse aus Edelstahl in gebürsteter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Piktogramm mit Acrylstruktur und Klebefolie separat geliefert.

Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.

Leuchte mit Selbsttest-Modus.

Für Fernbedienug vorbereitet (Ruhezustand).

3 Stunden Autonomie.

Entspricht den folgenden Normen:


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Inklusive Stromversorgung.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 2,4W | 3,1W |
| Strom | | 340lm | 65lm |
| Effizienz | | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | | - | 19% |
| UGR | | - | - |




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht

2Kg

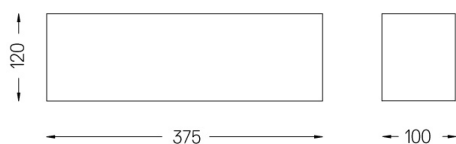

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .12 Gebürsteter Edelstahl

Obligatorisch

16000
16010
16020
16030
16040
16050