



Design: Eduardo Souto de Moura
Notleuchte aus Polycarbonat.
Piktogramm mit Acrylstruktur und Klebefolie separat geliefert.
Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.
Leuchte mit Selbsttest-Modus.
Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).
3 Stunden Autonomie.
Entspricht den folgenden Normen:
EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		2,4W	3,1W
Strom		340lm	65lm
Effizienz		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht
1,6Kg

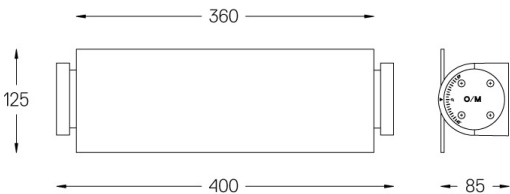

Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

- 16200
- 16210
- 16220
- 16230
- 16240
- 16250