




Design: Eduardo Souto de Moura  
Notleuchte aus Polycarbonat.  
Piktogramm mit Acrylstruktur und Klebefolie separat geliefert.  
Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.  
Leuchte mit Selbsttest-Modus.  
Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).  
3 Stunden Autonomie.  
Entspricht den folgenden Normen:  
EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		2,4W	3,1W
Strom		340lm	65lm
Effizienz		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht  
1,6Kg

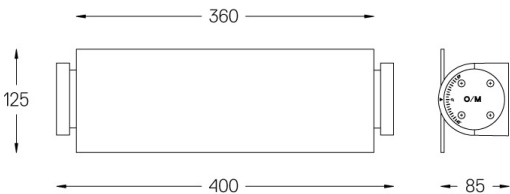

Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

16200  
16210  
16220  
16230  
16240  
16250