

8W / 855lm / 3000K / DALI / Prismatic /
629mm

63016

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	8W	8W	10W
Flujo	1380lm	1380lm	855lm
Eficiencia	173lm/W	173lm/W	86lm/W
LOR	-	-	62%
UGR	-	-	<19




Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación



Peso
0,5Kg

mm

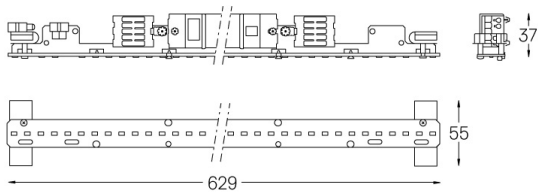

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com