


Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		14W	17,1W
Flux		2450lm	1150lm
Efficacité		175lm/W	67lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

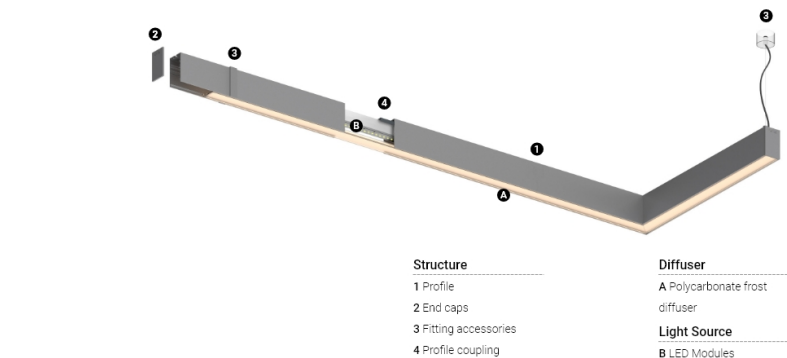


Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

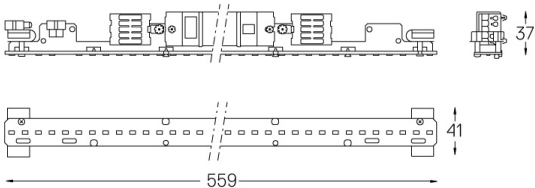

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com