



Design: Eduardo Souto de Moura  
Pendel-Notleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Piktogramm mit Acrylstruktur und Klebefolie separat geliefert.  
Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.  
Leuchte mit Selbsttest-Modus.  
Für Fernbedienug vorbereitet (Ruhezustand).  
3 Stunden Autonomie.  
Entspricht den folgenden Normen:  
EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Inklusive Netzteil  
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 2,4W        | 3,1W    |
| Strom     |       | 340lm       | 65lm    |
| Effizienz |       | 142lm/W     | 21lm/W  |
| LOR       |       | -           | 19%     |
| UGR       |       | -           | -       |




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht

1,5Kg

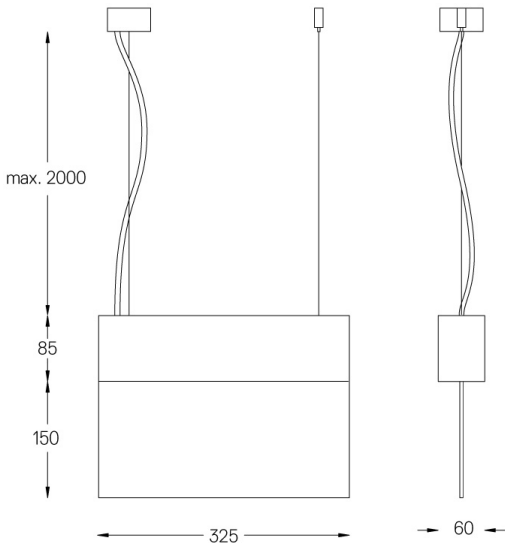

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

### Obligatorisch

16432 Zubehör für Pendelarmaturen

16401

16411

16442

16452

16431

16421

16430