



Design: Eduardo Souto de Moura  
Pendel-Notleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Piktogramm mit Acrylstruktur und Klebefolie separat geliefert.  
Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.  
Leuchte mit Selbsttest-Modus.  
Für Fernbedienug vorbereitet (Ruhezustand).  
3 Stunden Autonomie.  
Entspricht den folgenden Normen:  
EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Inklusive Netzteil  
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		2,4W	3,1W
Strom		340lm	65lm
Effizienz		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht  
1,5Kg

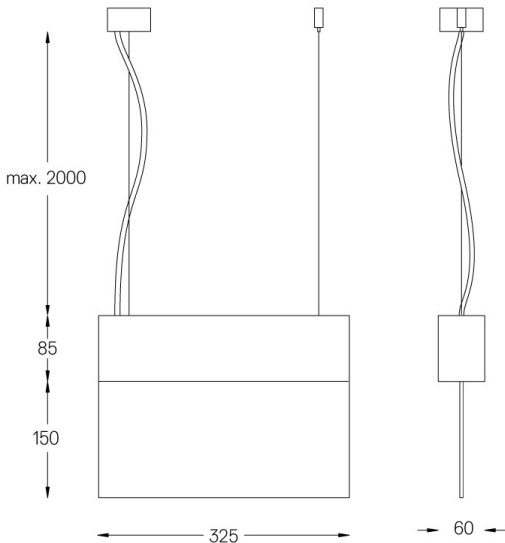

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

- 16432 Zubehör für Pendelarmaturen
- 16401
- 16411
- 16442
- 16452
- 16431
- 16421
- 16430