


34W / 2925lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1399mm

61939


Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

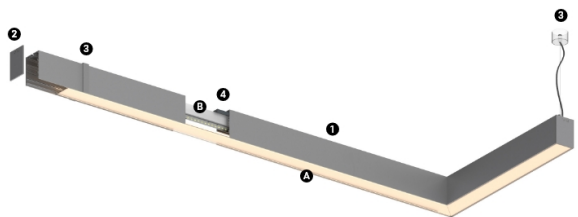


- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		34W	40W
Flux		6125lm	2925lm
Efficacité		180lm/W	73lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

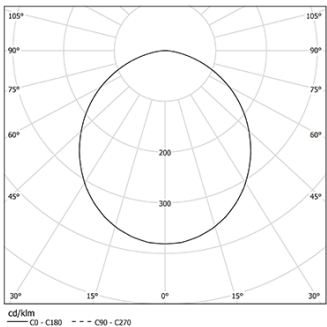

Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,58Kg



### Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

