

41W / 3510lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1679mm

61957

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

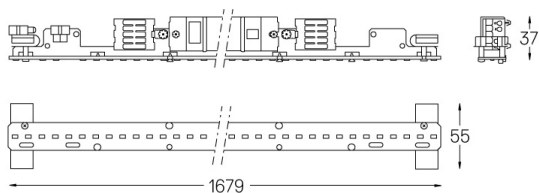
Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 41W | 48,2W |
| Flux | | 7350lm | 3510lm |
| Efficacité | | 179lm/W | 73lm/W |
| LOR | | - | 48% |
| UGR | | - | <25 |

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
0,6Kg

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.comChoisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com