


38W / 2800lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1143mm

62136

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

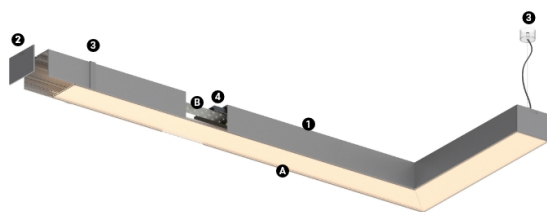

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		38W	34,1W
Flux		4520lm	2800lm
Efficacité		161lm/W	82lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,57Kg

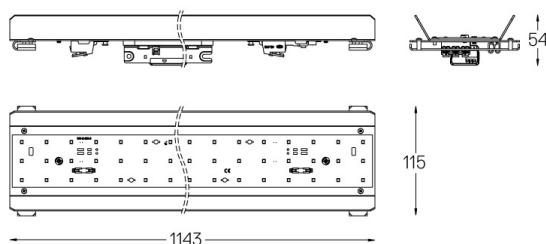

#### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)