


35W / 3100lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
571mm

62157

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

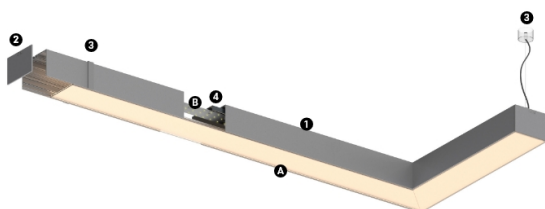

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source


B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		35W	41,2W
Flux		5000lm	3100lm
Efficacité		143lm/W	75lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

#### Application



Poids  
0,6Kg

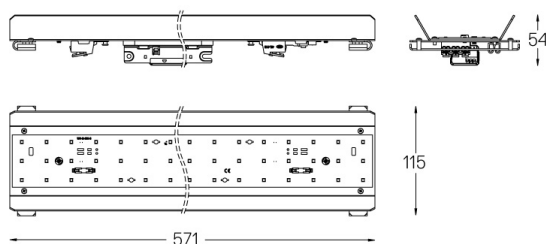

#### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)