


Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

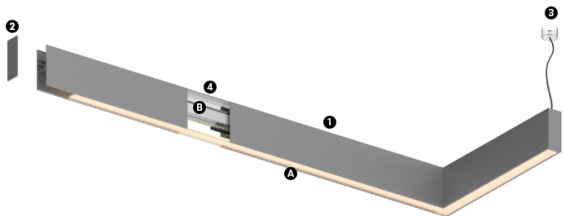


- Structure

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser

  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source

  - B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		34+20W	40+24,4W
Flux		6125+2200lm	2875+1380lm
Efficacité		154lm/W	66lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25

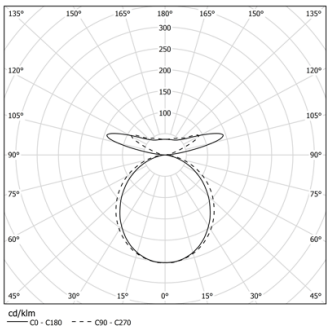


Angle du faisceau  
Diffuse / batwing

Application



Poids  
0,6Kg

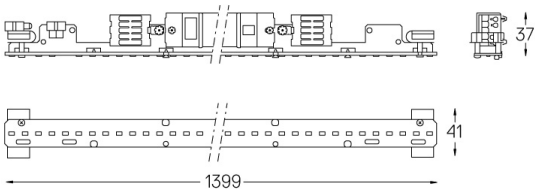

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com