


Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence  
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

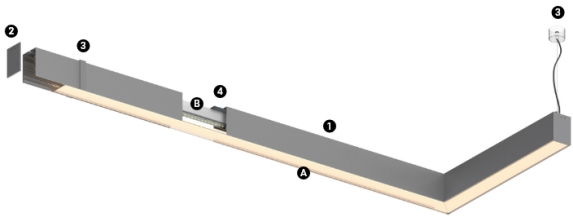


- Structure

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser

  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source


  - B LED Modules

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		6,8W	8,5W
Flux		1200lm	740lm
Efficacit�		176lm/W	87lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<19




Angle du faisceau  
Prismatic

Application



Poids  
0,5Kg

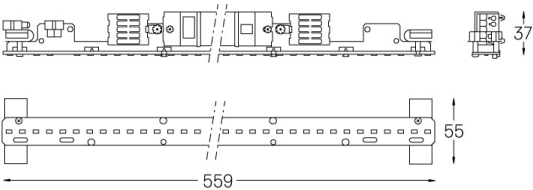

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du syst me exactement comme vous le souhaitez, afin de mod liser les fonctions d' clairage appropri es pour diff rentes t ches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)