


Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

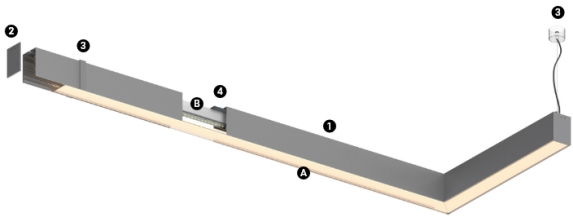

- Structure


 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


 - B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		9W	11,3W
Flux		1530lm	950lm
Efficacit�		170lm/W	84lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<19




Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
0,5Kg

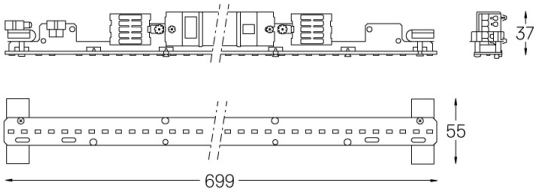

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du syst me exactement comme
vous le souhaitez, afin de mod liser les fonctions d' clairage
appropri es pour diff rentes t ches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com