


32W / 1450lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
1200mm

61250

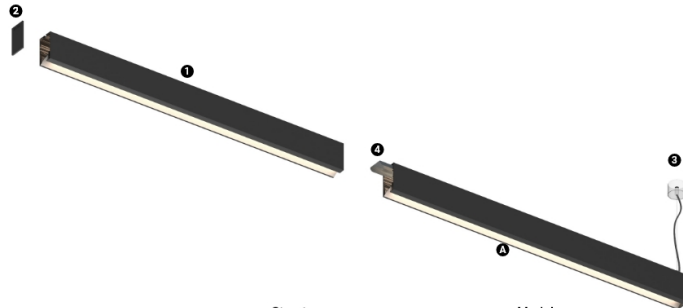

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A Uw modules

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Source lumineuse LED avec une excellente  
cohérence des couleurs et une longue durée de vie.  
Réflecteur en aluminium asymétrique.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Source  
d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	32W		38W
Flux	3200lm		1450lm
Efficacité	100lm/W		38lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		-




Angle du faisceau  
Wallwasher

Application



Poids  
2Kg

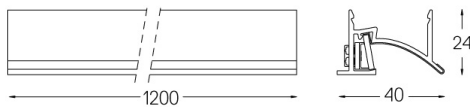

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com