


7,9W / 670lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
559mm

61334

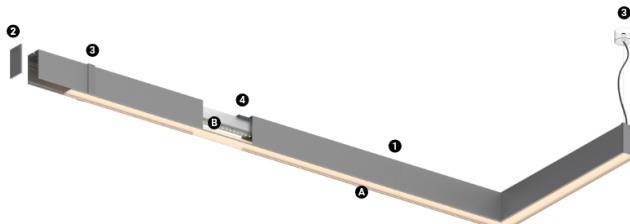

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules


Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	7,9W	9,9W	
Flux	1430lm	670lm	
Efficacité	181lm/W	68lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids
0,5Kg

mm

Definitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

