


15W / 1293,75lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
629mm

61337

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

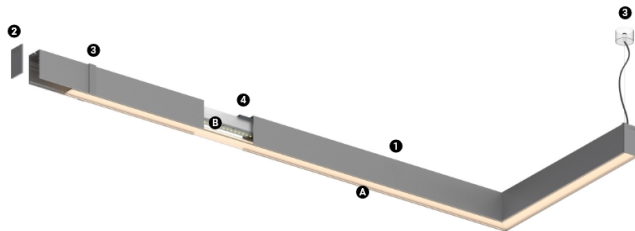

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	15W	15W	18,3W
Flux	2756,25lm	2756,25lm	1293,75lm
Efficacité	184lm/W	184lm/W	71lm/W
LOR	-	-	47%
UGR	-	-	<25



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,5Kg



Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com

