


15W / 1293,75lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
629mm

61353

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

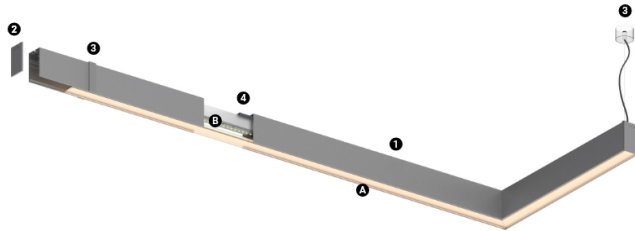

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

| LED        | 3000K     | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| Puissance  | 15W       | 18,3W            |           |
| Flux       | 2756,25lm | 1293,75lm        |           |
| Efficacité | 184lm/W   | 71lm/W           |           |
| LOR        | -         | 47%              |           |
| UGR        | -         | <25              |           |




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

mm

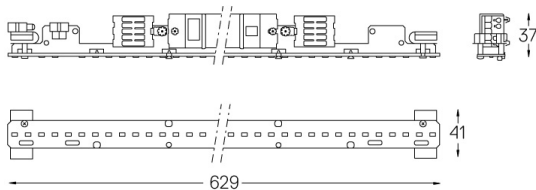

#### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com