

12W / 1005lm / 3000K / DALI / Diffuse /
839mm

61356

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	12W		14,6W
Flux	2145lm		1005lm
Efficacité	179lm/W		69lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,51Kg

mm

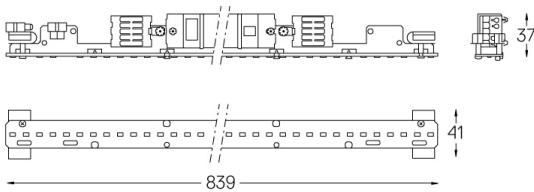

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com