


16W / 1340lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1119mm

61358

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

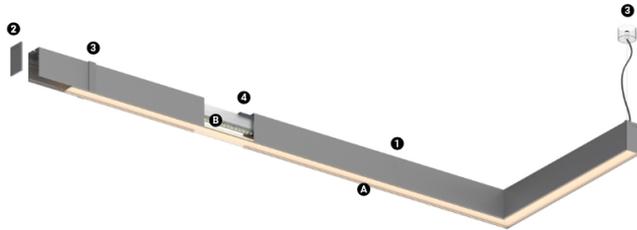

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W	19,5W	
Flux	2860lm	1340lm	
Efficacité	179lm/W	69lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,57Kg

mm

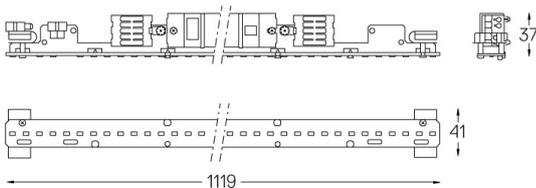

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com