



Design: Eduardo Souto de Moura

Pendel-Notleuchte mit Gehäuse aus Stahl und elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Einseitiges Piktogramm mit Polycarbonatstruktur und Klebefolie im Lieferumfang enthalten.

Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.

Leuchte mit Selbsttest-Modus.

Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).

3 Stunden Autonomie.

Entspricht den folgenden Normen:


EN60598-2-22 / EN60598-1

Inklusive Netzteil

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 2,4W        | 3,1W    |
| Strom     |       | 340lm       | 65lm    |
| Effizienz |       | 142lm/W     | 21lm/W  |
| LOR       |       | -           | 19%     |
| UGR       |       | -           | -       |

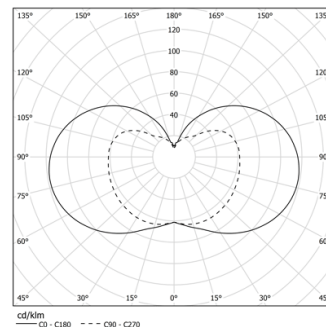


Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht

2Kg

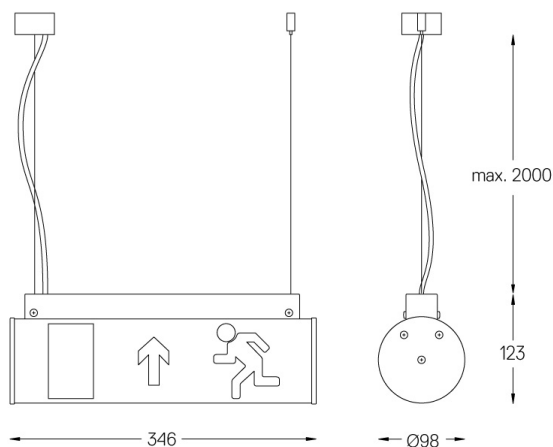

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für Hängeleuchten

Optional

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm