

6,8W / 760lm / 3000K / DALI / Prismatic / 559mm

63014

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		6,8W	8,5W
Flux		1225lm	760lm
Efficacité		180lm/W	89lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<19

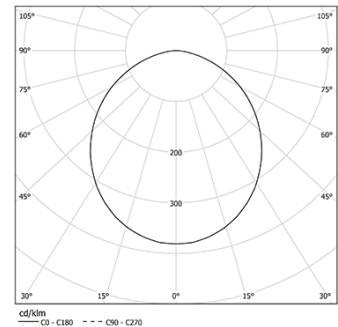


Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
0,5Kg

mm

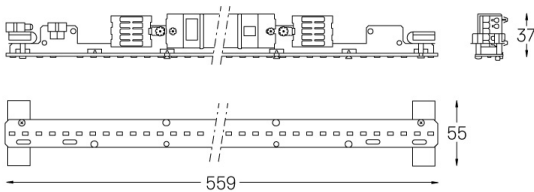

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com